


Puertas cortafuegos

Garantía de **seguridad** para personas e instalaciones

- 1 Fácil instalación
- 2 Adaptables a diferentes huecos de pared
- 3 Versatilidad de medidas y acabados

Homologas por la UE  según las normas de ensayo de resistencia al fuego

CE

- Puertas de acceso
- Puertas entre pasillos
- Puertas de uso residencial privado
- Puertas en salas y recintos industriales
- Puertas en edificios públicos

Las puertas cortafuegos comercializadas por World Doors actúan en caso de incendio como sistemas de protección entre pasillos o compartimentos. Los sistemas de cierre, contruidos con total rigidez y consistencia, incorporan protecciones adecuadas para cumplir la función de cortafuego y salvaguarda la integridad de personas e instalaciones.

Cada puerta permite dotarse de acabados y complementos diferentes (mirillas, cerraduras, manillas, barras antipánico muelles reguladores, etc.) adaptándose a todo tipo de edificaciones públicas o privadas




(paletización)



Atención al cliente: **902 431 637**

Puerta Cortafuegos RF 60 "NA-601B"

Vista, situación de los anclajes y montaje

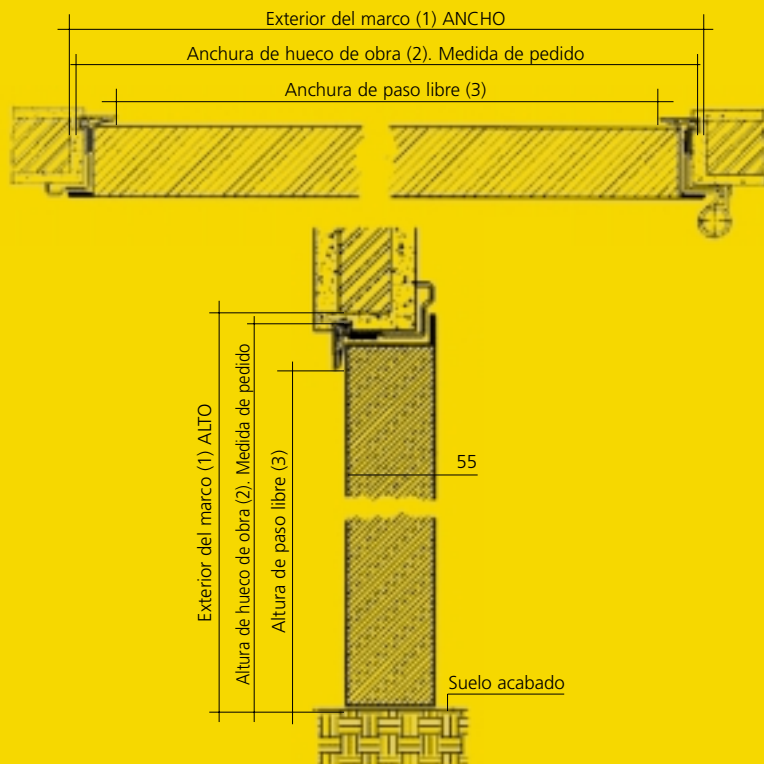

Especificaciones

El marco en L se adapta a huecos de diferente anchura y altura, pudiendo instalarse en tabiques de diferentes espesores.

Los seis anclajes laterales garantizan una fácil instalación.

La caja de la cerradura y de las bisagras protegen a éstas contra mortero y yeso.

De serie:


- Bisagras de tres piezas, una de ellas de muelle automático.
- Espiga de seguridad al lado de la bisagra para protección adicional y estabilidad mecánica de la hoja.
- Cerradura homologada de gran robustez.
- Manetas con placa metálica y bombín con 3 llaves.

Opcional:

- Barras antipánico para cualquier tipo de apertura.
- Ojos de buey
- Colores especiales (pedido mínimo).

Seguridad

Cinta intumescente para la perfecta protección del fuego

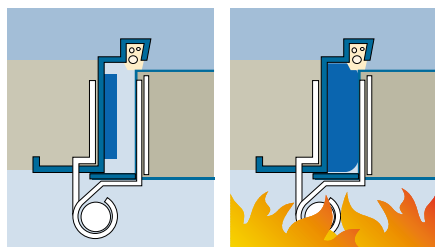

La cinta intumescente se expande aumentando **ocho veces su tamaño** y cerrando el espacio entre marco y hoja

Medidas estándar (mm)

Exterior del marco (1)	Medida de pedido (2)	Paso libre (3)
843x2060	800x2035	722x2000
928x2060	885x2035	805x2000
1043x2060	1000x2035	922x2000
928x2150 Bajo pedido	885x2125	805x2090
1043x2150 Bajo pedido	1000x2125	922x2090
1143x2060 Bajo pedido	1100x2035	1022x2000

Doble hoja **CONSULTAR**

Características técnicas

Certificado de homologación

Ensayos nº 22025828

Laboratorio General de Ensayos e Investigación Generalitat de Catalunya

Escala de medidas

Desde 600x1750mm hasta 1100x2125mm

Modo de fabricación

Sin soldadura

Sentido de la apertura

Reversible o con mano (dcha., izda.)

Relleno

Lana de roca de alta densidad

Grosor en mm

55

Film de protección

Sí

Bisagras

Dos, compuestas de tres piezas. Una de ellas regulable, según DIN 18272

Acabado

Galvanizado Prime (pre pintado gris similar RAL 7044) Plus (prelacado blanco similar RAL 9018) Epoxy (similar RAL 9018) Dekor imitación madera

Espigas de seguridad

1 pieza 0/ 12mm

Marco

Angular e=2mm

Cinta intumescente

Cuadrilateral en marco Palusol®, en puertas reversibles Trilateral en marco Palusol®, en puertas con mano

Junta de estanqueidad

Opcional/diseñado p. montaje posterior

Tipo de anclaje

Combinado (para recibir)

Juego de manillas

Redondeadas, material sintético, negro y alma de acero

Cerradura

Cortafuego, embutida, con cilindro de perfil metálico con tres llaves

Riostra inferior

Desmontable manualmente

Longitud/Cilindro mm

80 (35/45)

Las medidas y los acabados pueden variar sin previo aviso



Atención al cliente: **902 431 637**